

取付説明書

汎用製品 12V車専用

マルチカメラコントローラー

MCC292



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取付説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品取り付け後も大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご相談窓口

データシステムWebサイト… <http://www.datasystem.co.jp/>

お電話 086-445-1617 **サービス** (技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】平日 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30
※年末年始 / 祝日など、弊社休業日を除く
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

お問い合わせ(携帯) バーコードリーダーを搭載した携帯電話で、右のバーコードを読み取ってください。

<http://www.datasystem.co.jp/mobile/inquiry/>

お問い合わせ(PC) <http://www.datasystem.co.jp/support/>

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

MCC292-fit-1212-YUM

内容物一覧

- MCC292 本体 × 1
- 接続ハーネス × 1
- カメラ電源接続ハーネス × 1
- ピン端子ケーブル(1m) × 1
- コントロールスイッチ × 1
- ケーブル長: 3m
- オスキボシ&スリーブ × 4
- コードクリップ × 4
- メスキボシ&スリーブ × 1
- エレクトロタップ × 3
- 両面テープ大 × 1・小 × 1
- 結束バンド × 4
- 取付説明書(本書) × 1
- 取扱説明書 × 1
- 保証書 × 1
- ユーザー保証登録カード × 1

注意事項の定義について


注意事項は「**危険**」、「**注意**」、「**警告**」、「**重要**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
注意	守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

取り付け時の注意

- ①本製品は12V車専用です。
- △製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- △取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えるなど困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
- ▲コントロールスイッチは本説明書の内容に従い適切な場所に設置してください。ただし、運転の妨げにならないよう配線の取り回しなどにご注意ください。
- △本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因になります。
- △本体は必ず付属の両面テープなどで車両側に固定してください。また、使用中にケーブルが引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。
- △使用しない配線は必ず先端をテーピングして絶縁してください。絶縁しないと、配線のショートなどにより車両側や本製品が故障したり破損したりする恐れがあります。
- △車両側および本製品の配線を傷つけたり本体を変形させたりしないでください。
- △カメラ配線の接続については必ず本説明書をご参照ください。
- ②カメラの装着についてはカメラの取付説明書をご参照の上適切に取り付けてください。車体寸法が大きく変わったり突起物とみなされるような装着をおこなうと、保安基準に適合しないばかりか思わぬ事故の恐れがあり大変危険です。
- ③本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

コントロールスイッチの設置について

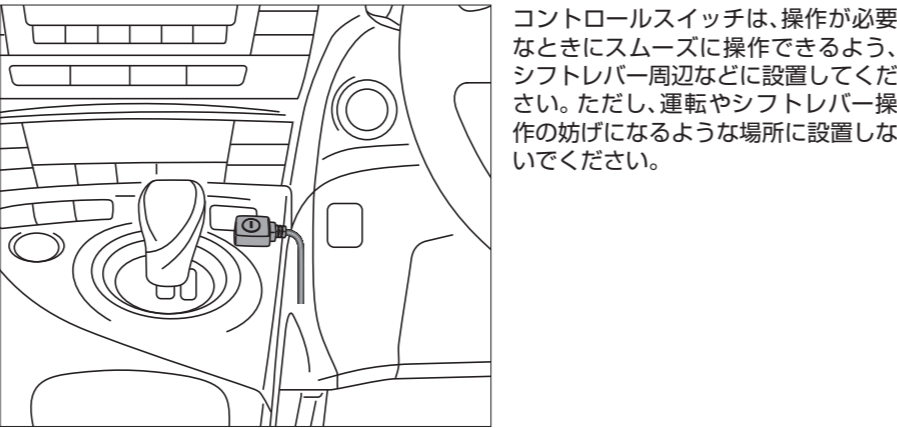

エレクトロタップの使い方

△接続後、テスターを使用して確実に接続されているかどうかご確認ください。接続が不完全の場合、動作不良の原因となります。

1. 接続される配線にエレクトロタップを合わせる
2. エレクトロタップのカバーをしっかりと閉じる
3. 接続する配線をエレクトロタップのストッパーに当たるまで差し込む
4. エレクトロタップの接続用カバーをツメのロックがかかるまでしっかりと閉じる

取付概要図

- 本機が接続できるカメラは最大3台です。
- 各カメラ本体の設置方法は、各カメラの取付説明書をご参照ください。各カメラの配線やケーブルの接続については本説明書をご参照ください。既にカメラが車両に装着・接続されている場合、配線やケーブルは本書にしたがい接続しなおしてください。
- 各配線の長さが足りない場合は、延長用の配線を別途ご用意ください。
- 使用しない端子や使用しない出力線は、必ず先端をテーピングして絶縁してください。

