



NTV423

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ノート

NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)
(9インチワイドディスプレイ)


E13

R2.12~

❗重要 プロパイロット機能についての注意事項


- TVKITがオンの時はナビゲーションの自車位置が不正確になり、プロパイロット及びナビゲーションの機能は使用できません。
- ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押してプロパイロットをONにする(作動灯(白色もしくは青色)が点灯)とTVKITは自動的にオフになります。(走行中にTV視聴はできなくなります)

この動作はプロパイロットの作動が不正確になる事を防止するための動作です。GPS信号を受信し、ナビの自車位置が現在位置にもどった後はプロパイロット機能がご使用いただけます。必ず自車位置が正しい位置に戻った事を確認ください。

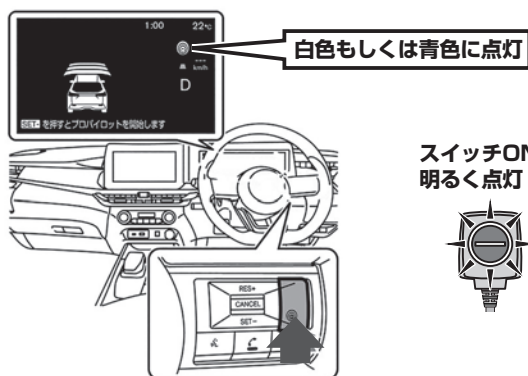

プロパイロット作動中にTVKITをオンしたい場合

プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチをブザーが2回鳴るまで長押ししてください(約3秒)。

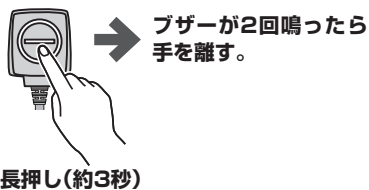

TVKITがオンの時はナビゲーションの自車位置が不正確になるため、位置情報を基に作動する一部のプロパイロット機能は使用できなくなります。

使用できなくなる機能例

- ・制限速度支援機能
- ・ルート減速支援機能

取り付け方法


1. バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


2. インストルメントフィニッシャーE取り外し

メタルクリップのかん合を外して、インストルメントフィニッシャーEを取り外します。

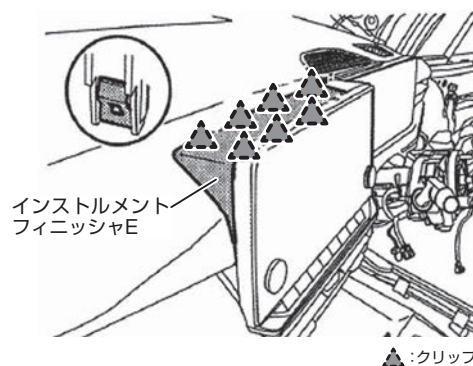

4. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付けます。

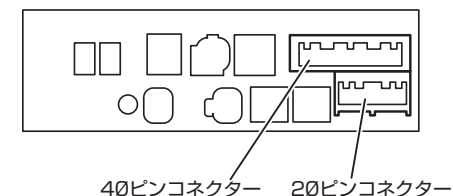

3. AV C/U取り外し

スクリュー4本を外し、メタルクリップのかん合を外して、AV C/Uを取り外します。

