



REAR CAMERA ADAPTER

RCA026T

リアカメラ接続アダプター 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- リアカメラ接続アダプター × 1
- RCA変換アダプター × 1
- ギボシ端子(オス×1 メス×2)
- ギボシスリーブ(オス×1 メス×2)
- 結束バンド × 2
- エレクトロタップ × 2
- 両面テープ × 1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1

ご相談窓口

サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付) 【受付時間】月曜日～金曜日
10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)
お電話 086-486-0442

メールでのお問い合わせ(PC)
<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

製品取付・製品紹介動画サイト
<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。

重要

本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- 取り付けるモニター(ナビゲーション)にリアカメラ入力端子(ピンジャック)があることを確認してください。
- 本製品はメーカーオプションのリアカメラを、市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- 必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご購入してください。
- ガイドラインはモニター(ナビゲーション)で設定してください。モニター(ナビゲーション)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。

注意

守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニターやチューナーなどを点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内の音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障などに関しての責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

取り付け方法

本製品を接続するリアカメラ用コネクタは、ナビゲーション装着スペースにあります。ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. モニター(ナビゲーション)を外します。
3. ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクタ(20ピン)と本製品の20ピンコネクタを接続します。

ONE POINT ●ナビゲーションのリアカメラ入力端子がピン端子以外の場合、変換ハーネスが別途必要です。詳細はナビゲーションの取付説明書をご参照ください。

4. 本製品のピン端子を、ナビゲーションのリアカメラ入力端子に接続します。
5. 本製品から出ている3本の配線を接続します。
赤線はACC電源に、黒線はボディアースに、紫線をバック信号に接続します。

6. 《ステアリングスイッチを利用する場合》
本製品の茶線・黄線・橙線を、ナビゲーションのステアリングスイッチ配線に接続します。

ONE POINT ●ステアリングスイッチを使用しない場合、茶線・黄線・橙線は使用しません。

7. ナビゲーションが動作する状態まで復元して、バッテリーマイナス端子を接続します。
8. シフトレバーを「R(リバース)」にして、ナビの画面がリアカメラに切り替わることを確認します。

ONE POINT ●シフトレバーを「R(リバース)」にしてもリアカメラの映像が表示されない場合は、以下の項目を点検してください。

地図画面のまま、画面が切り替わらない場合…

ナビゲーションが「R(リバース) 信号」を認識していません。ナビゲーションのリバース線の接続、および初期設定を確認してください。


カメラ画面に切り替わっているが、映像が出ていない場合…

本製品のコネクタを一度外し、挿し直してください。

9. 「R」以外にシフトを動かしたとき、リアカメラ映像から元の画面に戻ることを確認します。

10. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し取付作業は終了です。

接続概要図

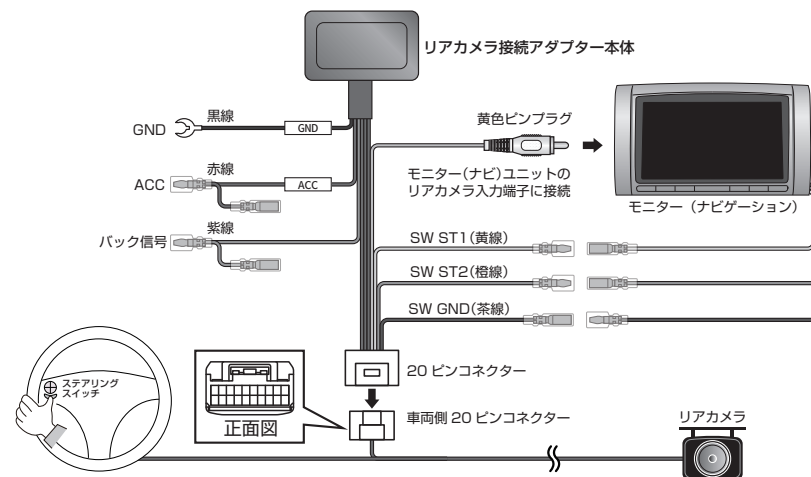

●ナビゲーションのステアリングリモコン配線がバラ線になっている場合

ナビゲーション側の配線のギボシ及びスリーブが装着されていない場合には装着して本製品に接続してください。

イクリブナビ	パナソニック	クラリオン	ケンウッド	三菱電機
SW ST1 ← SW1(青/白)	SW ST1 ← STSW1(茶)	SW ST1 ← SW1(茶/白)	SW ST1 ← KEY1	SW ST1 ← ST-REMO(黒/白)
SW ST2 ← SW2(茶)	SW ST2 ← STSW2(青/黄)	SW ST2 ← SW2(茶/黄)	SW ST2 ← KEY2	SW ST2 ← ST-REMO2(青/黒)
SW GND ← GND(黒)	SW GND ← SWGND(黒)	SW GND ← SW-GND(黒/茶)	SW GND ← KEY3 絶縁処理してください	SW GND ← ST-REMO(G)(黒)
			SW GND ← KEY4	

●ナビゲーションのステアリングリモコン配線が20ピンになっている場合

カロツェリア・アルパイン等 専用コネクタ20ピンになっている場合には20ピンコネクタのステアリングリモコン配線を切断してギボシ及びスリーブを装着して本製品に接続してください。(20ピンコネクタは使用しません。)



ONE POINT ●コネクタの端子図は配線側から見た図です。