

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アウトランダー / アウトランダーPHEV


アウトランダー	スマートフォン連携ナビゲーション	GF7W・8W	R1.9~
アウトランダーPHEV	スマートフォン連携ナビゲーション	GG3W	R1.9~

⚠ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

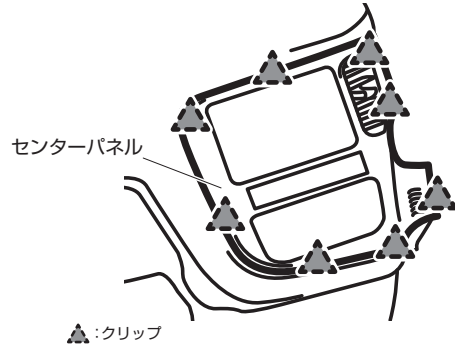


3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

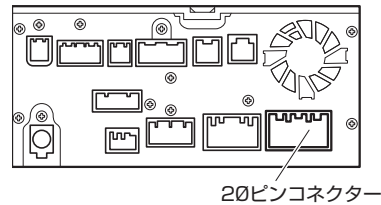

2. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターを取り外します。

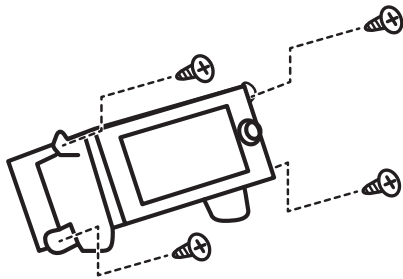

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

エクリプスクロス / エクリプスクロスPHEV			
エクリプスクロス	スマートフォン連携ナビゲーション	GK1W	R2.12~
エクリプスクロスPHEV	スマートフォン連携ナビゲーション	GL3W	R2.12~


⚠ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

1. インストルメントパネル取り外し1
リムーバーをインストルメントパネル下部の切り欠きに差し込み浮かせます。

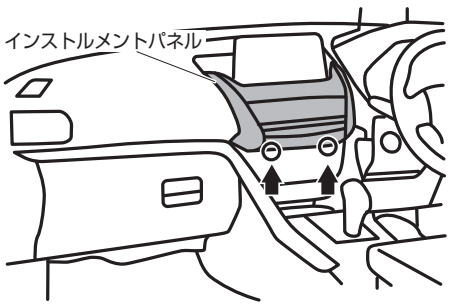


2. インストルメントパネル取り外し2
クリップを外し、インストルメントパネルを取り外します。

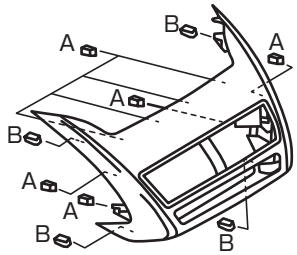

A:樹脂クリップ
B:板金クリップ

3. スマートフォン連携ディスプレイオーディオ(SDA)取り外し
スクリューとツメを外し、スマートフォン連携ディスプレイオーディオ(SDA)を取り外します。

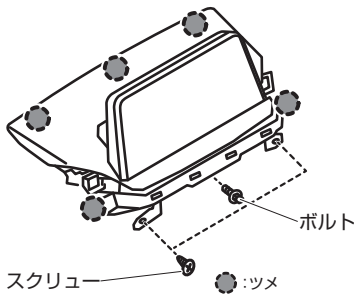

4. コネクター取り付け位置
ナビ裏の20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

