



日本国内専用



車種別専用製品

ビデオ出力ハーネス

VHO-H39 取付/取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。
万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了解ください。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ビデオ出力ハーネス本体 ×1
- 映像分配器 ×1
- 結束バンド ×2
- 取付/取扱説明書(本書) ×1
- エレクトロタップ ×1

注意事項の定義について

注意事項は「**▲危険**」、「**▲注意**」、「**●警告**」、「**⓪重要**」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

▲危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
▲注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
●警告	守らないと、法律に違反するおそれがあるもの
⓪重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意事項



危険

- 運転中は運転中に、テレビを絶対に見ないでください。
運転者が走行中に画像表示装置(ナビゲーション・テレビ画面など)を注視することは、道路交通法で禁じられています(道交法第71条)。
- 走行テストをする際は、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方が操作してください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。



注意

- 本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。
- 本製品は、車種またはナビの機種により適合する品番が異なります。適合する品番がない場合は取り付けできません。
- ディスクなどのメディア類は、作業前にユニットからすべて取り出してください。
- 作業中は、静電気の帯電にご注意ください。静電気の放電が原因で、機器が故障するおそれがあります。
- コネクタを外す際は、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張ると、コネクタやユニットが破損するおそれがあります。
- コネクタを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
- 車両側および本製品の配線を傷つけないよう、配線の取り直しには十分ご注意ください。
- 絶対に配線部分を引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。
- 付属の結束バンドなどを使用してしっかりと本製品を固定してください。固定しないと接触不良の原因となったり、配線が断線したりするおそれがあります。



警告

- 運転中は運転中に、テレビを絶対に見ないでください。
運転者が走行中に画像表示装置(ナビゲーション・テレビ画面など)を注視することは、道路交通法で禁じられています(道交法第71条)。
- 運転者以外に同乗者がいない状態で走行する場合、絶対にテレビを映さないでください。道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。



重要

- バッテリーのマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法は機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品はNTSC(525i)のビデオ信号(RCAピン端子)に対応しています。
- ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となることがあります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。
- 映像ケーブルの配線長が足りない場合は、別途延長ケーブルをご購入ください。

ご相談窓口



お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日～金曜日10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC) <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>製品取付・製品紹介動画サイト <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11


本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・揭示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

取り付けの前に

- 事前に増設モニターを取り付け、正常に動作することを確認してください。

接続概要図

- 本製品は、走行中でもテレビやDVDの映像を出力します。
「VIDEO OUT」端子を増設モニターにつなげば、走行中でも映像を楽しめます。
- 走行中、純正ナビには映像が映りません。
走行中でも純正ナビに映したい場合は、弊社のTVKITまたはTV-NAVI-KITをご使用ください。

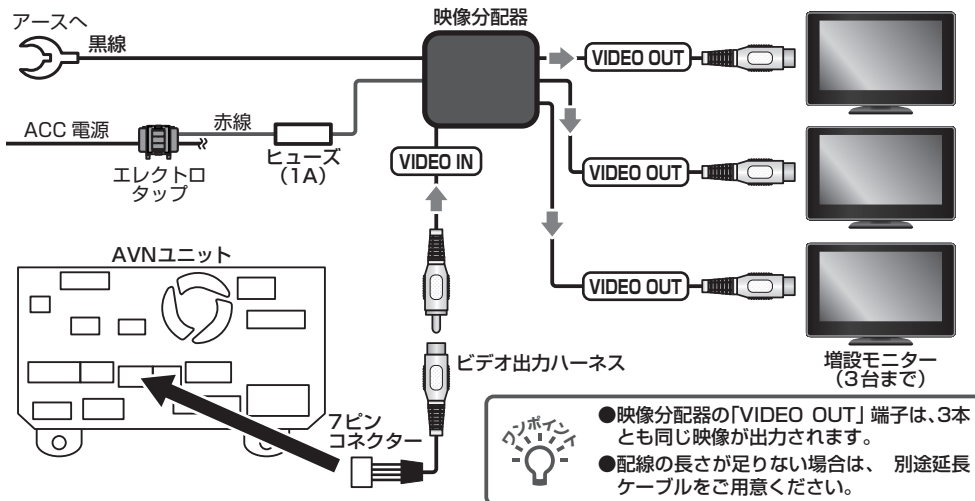

オデッセイ

RB3-4


H20.10~H25.10

取り付けを始めるまえに

- ⚠重要** バッテリーのマイナス端子を外したあと、3分以上経過してから作業を始めてください。


1. 運転席ロアカバー取り外し

小物ポケットを開いて、スクリュー(1本)を外します。クリップを浮かせて、ロアカバーを取り外します。

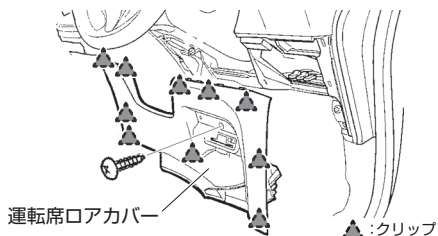


2. グローブボックス取り外し

グローブボックス下のアンダーカバーを外します。グローブボックスを固定しているスクリュー(2本)とダンパーを外し、グローブボックスを取り外します。

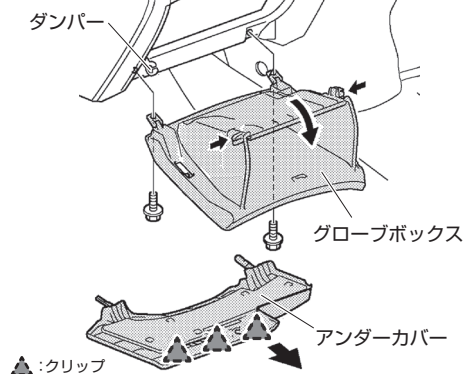


3. 灰皿&灰皿アッパープレート取り外し

灰皿を外し、開口部のスクリュー(3本)を外します。灰皿アッパープレートを手前に引いたあと、照明のソケットを外して、灰皿アッパープレートを取り外します。

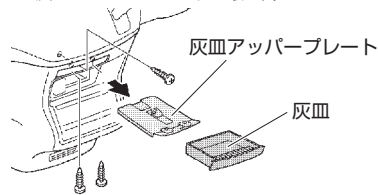

4. コンソール保護


コンソールに傷がつかないように保護テープを貼ります。

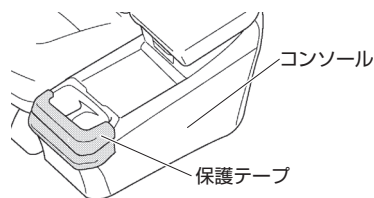

- 💡ポイント** 【アブソルトの場合】
カップホルダー部を取り外しておく
と作業しやすくなります。


5. センターロアカバー取り外し(1)

スクリュー(1本)を外し、ロアカバー下付近のクリップを左右それぞれ外します。

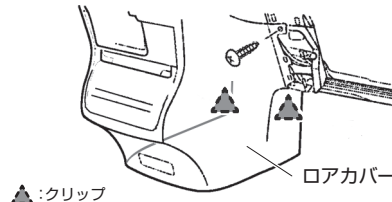


6. センターロアカバー取り外し(2)

クリップを浮かせながらロアカバーを手前に引き出します。シガーソケットを外してロアカバーを更に引き出します。

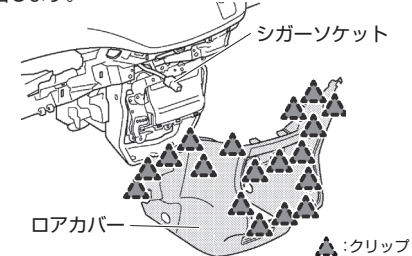


スクリューを外して灰皿ガイドを取り外します。ロアカバーを取り外します。

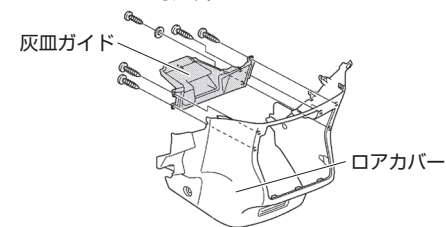

7. AVNユニット取り外し

スクリュー(6本)を外し、AVNユニットを取り外します。

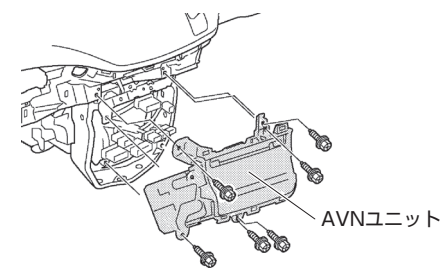

8. 製品取り付け

7ピンコネクター(茶)に本製品を接続します。

